


Mufe de racordare izolate, cu diferite coduri de culori

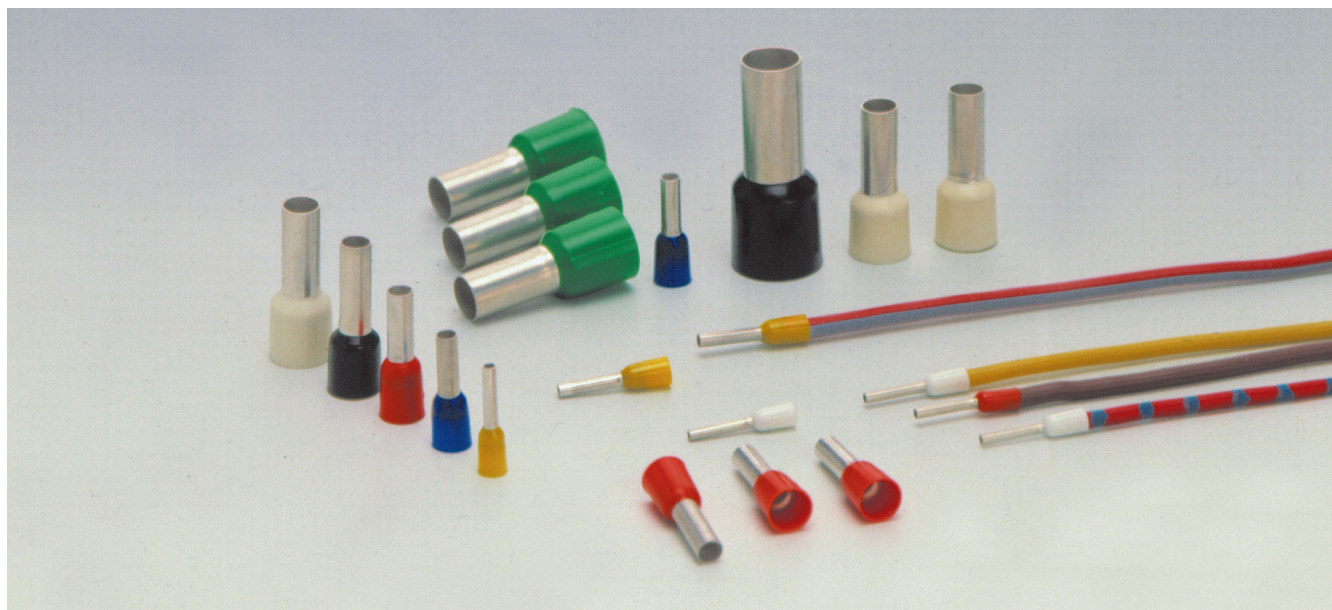

Mufe de racordare ADI

Mufe de racordare izolate din cupru electrolitic cositorite împiedică matisarea lițelor dezizolate. Ele se împing ușor peste lițe.

Material

Fără halogen

Teaca: din cupru electrolitic stanat galvanic

Materialul izolației: PP

Date tehnice

Temperatura de lucru:
constant până la +105°C
pe perioade scurte: până la +120°C

Prescurtări pentru variante:

N = normal

L = lung

K = scurt

HL = semilung

Mufe de racordare izolate conform DIN 46228 și cu codul de culori conform ZF și Telemechanique

Nr. art.	Secțiune în mm ² /tip	Culoare	Lungime totală mm	Lungimea racordului mm	Cantitate în ambalaj
91850	0,14/N	maron	10,4	6,0	500
91851	0,14/L	maron	12,4	8,0	500
91852/91853	0,25/N	violet/bleu	10,4	6,0	500
91854/91855	0,25/L	violet/bleu	12,4	8,0	500
91856/91857	0,34/N	roz/turcoaz	10,4	6,0	500
91858/91859	0,34/L	roz/turcoaz	12,4	8,0	500
91860/91861	0,50/K	alb*/portocaliu	12,0	6,0	500
91350/91383	0,50/N	alb*/portocaliu	14,0	8,0	500
91862/91863	0,50/HL	alb*/portocaliu	16,0	10,0	500
91864/91865/94023	0,75/K	bleu/alb/gri*	12,4	6,0	500
91351/91384/93030	0,75/N	bleu/alb/gri*	14,6	8,2	500
91866/91867/91868	0,75/HL	bleu/alb/gri*	16,4	10,0	500
91869/91870/91871	0,75/L	bleu/alb/gri*	18,4	12,0	500
91872/91873	1,0/K	roșu*/galben	12,4	6,0	500
91352/91385	1,0/N	roșu*/galben	14,6	8,2	500
91874/91875	1,0/HL	roșu*/galben	16,4	10,0	500
91876/91877	1,0/L	roșu*/galben	18,4	12,0	500
91353/91386	1,5/N	negru*/roșu	14,6	8,2	500
91878/91879	1,5/HL	negru*/roșu	16,4	10,0	500
91880/91881	1,5/L	negru*/roșu	24,4	18,0	500
91354/91387	2,5/N	gri/albastru*	15,2	8,2	500
91882/91883	2,5/HL	gri/albastru*	19,0	12,0	500
91884/91885	2,5/L	gri/albastru*	25,0	18,0	500
91355/91388	4,0/N	portocaliu/gri*	16,5	9,0	500
91886/91887	4,0/HL	portocaliu/gri*	19,5	12,0	500
91888/91889	4,0/L	portocaliu/gri*	25,5	18,0	500

HELUKABEL® își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.

*) codul de culori conform DIN

continuare ►

Mufe de racordare izolate, cu diferite coduri de culori

Nr. art.	Secțiune în mm ² /tip	Culoare	Lungime totală mm	Lungimea racordului mm	Cantitate în ambalaj
91356/91389/93031	6,0/N	verde/negru/galben*	20,0	12,0	100
91890/91891/91892	6,0/L	verde/negru/galben*	26,0	18,0	100
91357/91390/93032	10,0/N	maron/crem/roșu*	21,5	12,0	100
91893/91894/94024	10,0/L	maron/crem/roșu*	27,5	18,0	100
91895/91896/91897	16,0/N	crem/verde/albastru*	22,2	12,0	100
91898/91899/91900	16,0/L	crem/verde/albastru*	28,2	18,0	100
91359/91392/93034	25,0/N	negru/maron/galben*	29,0	16,0	50
91901/91902/91903	25,0/L	negru/maron/galben*	35,0	22,0	50
91393/91394	35,0/N	roșu*/bej	30,0	16,0	50
91904/91905	35,0/L	roșu*/bej	39,0	25,0	50
91395/91396	50,0/N	albastru*/măsliniu	36,4	20,0	50
91906/91907	50,0/L	albastru*/măsliniu	41,0	25,0	50
91908	70,0/N	galben	37,0	21,0	50
91909	95,0/N	roșu	44,0	25,0	25
91910	120,0/N	albastru	48,0	27,0	25
91911	150,0/N	galben	58,0	32,0	25

*) codul de culori conform DIN

HELUKABEL își rezervă dreptul de a opera modificări tehnice.